LEGENDA

- PAVIMENTO À CONSTRUIR
- SARJETA À CONSTRUIR
- SENTIDO DO FLUXO DE DRENAGEM PLUVIAL
- PONTO BAIXO
- VAZANTE NATURAL

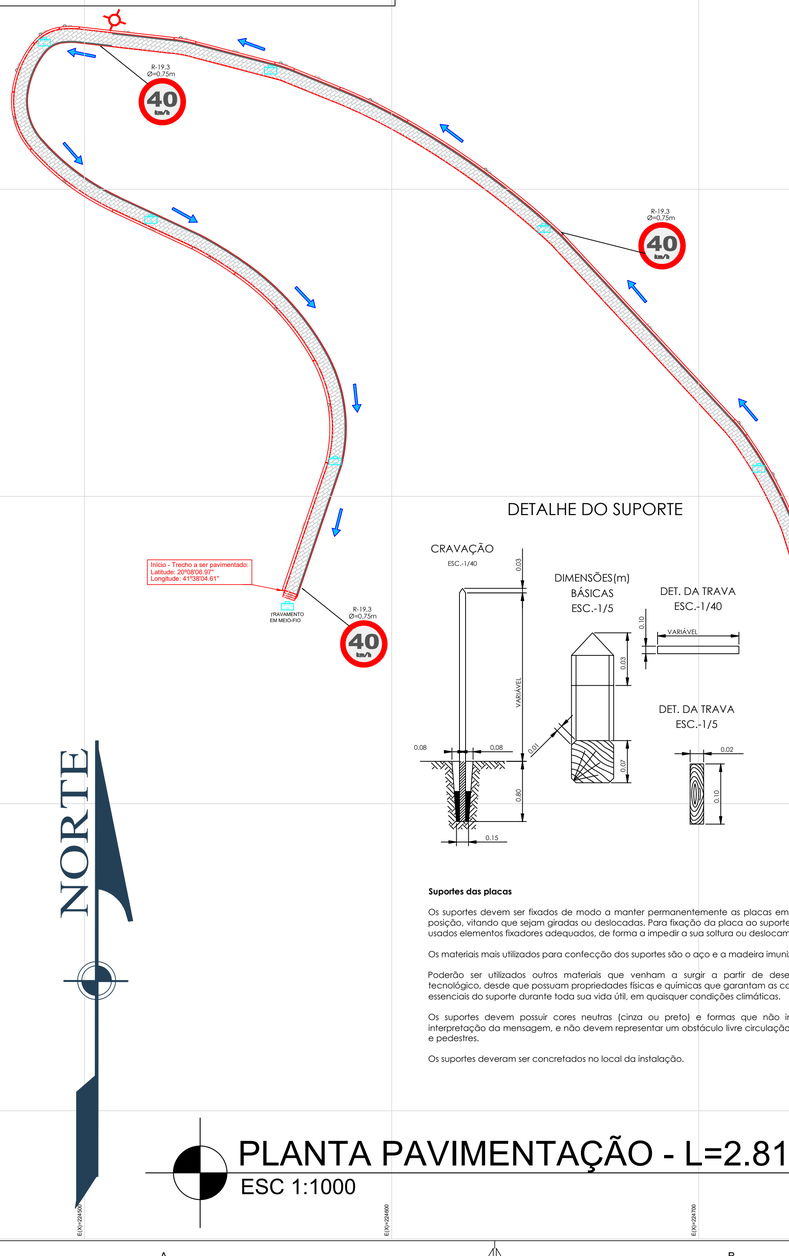

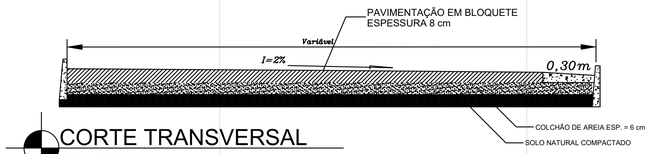

CORTE TRANSVERSAL
SEM ESCALA



DETALHE SARJETA / MEIO FIO
SEM ESCALA

N(Y)=7771600

N(Y)=7771500

N(Y)=7771400

N(Y)=7771300

N(Y)=7771200

ARTICULAÇÃO DE PLANTAS

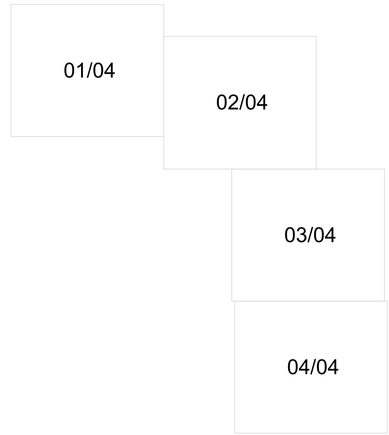

MODELO	COR FUNDO	COR LETRAS	DIMENSÃO	QUANTIDADE
R-19.3 40 km/h	Vermelho	Preto	Ø=0,75	13

QUANTITATIVO

Descrição	Qtd.
REGULARIZAÇÃO	15.524,90 m²
PAVIMENTO	13.817,71 m²
MEIO-FIO	5.700,70 m
SARJETA	2.834,02 m
MEIO-FIO TRAVAMENTO	13,89 m

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO



OBRIGAÇÃO

CORES:
FUNDO: BRANCA
ORLA: VERMELHA
SIMBOLO: PRETA
LETRAS: PRETA

LEGENDAS - SINALIZAÇÃO VERTICAL

DIMENSÕES PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (mm)

Sinal de Forma Circular



Diâmetro	a
750	75
500	50

COLOCAÇÃO DOS SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO
PISTA SEM ACOSTAMENTO

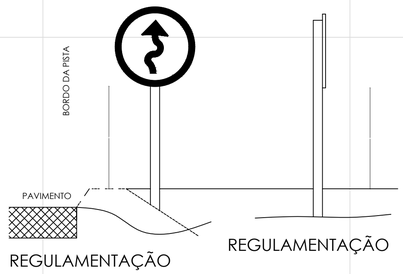



DETALHE DO SUPORTE

Suportes das placas

Os suportes devem ser fixados de modo a manter permanentemente as placas em sua correta posição, vitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixação da placa ao suporte, devem ser usados elementos fixadores adequados, de forma a impedir a sua soltura ou deslocamento.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são o aço e a madeira imunizada.

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as características essenciais do suporte durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas.

Os suportes devem possuir cores neutras (cinza ou preto) e formas que não interfiram na interpretação da mensagem, e não devem representar um obstáculo livre circulação de veículos e pedestres.

Os suportes deveram ser concretados no local da instalação.



DETALHE MEIO FIO - TRAVAMENTO
SEM ESCALA

NORTE

PLANTA PAVIMENTAÇÃO - L=2.812,36m
ESC 1:1000

E:X=254500
E:X=254600
E:X=254700
E:X=254800
E:X=254900
E:X=255000

PROJETO APROVADO

RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Assinado de forma digital por RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Dados: 2025.07.07 09:43:31 -03'00'

RENATO CARDOSO DE LAIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

Obra de Calçamento
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR

Responsável técnico
LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Assinado de forma digital por LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA:11894658680
Dados: 2025.07.07 09:41:23 -03'00'
LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA - CREA-MG: 226.732/D

ART. VINCULADA: **MG20254088596**

CONVÊNIO: **SEAPA**

Proprietário
RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Assinado de forma digital por RENATO CARDOSO DE LAIA:00171777662
Dados: 2025.07.07 09:43:15 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA/MG

Desenho: Lucas Henrique da Silva Paiva

Projeto: ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, ZONA RURAL, LAJINHA/MG;

Folha 1 de: 4

Discriminação: Projeto da Pavimentação, Detalhes, Quadro de Quantitativos, Legenda e Croqui de Localização

Data	Escala	SIGCON-SAÍDA	Conferência
JULHO/2025	Indicada	**03727/2025**	LUCAS PAIVA

FORMATO A1 841x594mm